


PRENSA

IF - 1000



A prensa IF-600 processa até **100m³/h** separando o excesso de água dos dejetos e entregando fibra com cerca de 30% de matéria seca. O sistema pode operar manual ou automaticamente por **sensor de nível**, e a água separada é direcionada às lagoas para reutilização em fertirrigação ou limpeza dos corredores.

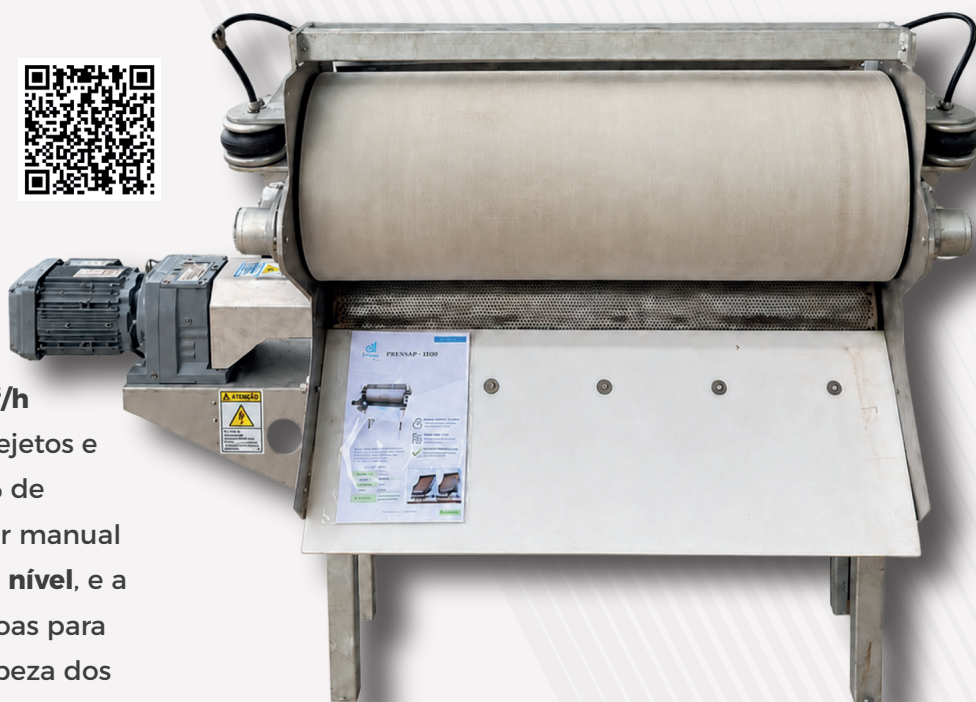

Conforto

Mantém o espaço mais seco e adequado para descanso.



Bem-estar

Reduz contato com umidade e melhora a higiene.



Ambiente mais saudável

Contribui para melhor qualidade de vida das vacas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Largura	1000 mm
	Capacidade	Até 100m ³ /h
	Potência	1,1 kW
	Torque	345 Nm
	Ajuste	Mola pneumática com regulagem de pressão
	Construção	Aço galvanizado, inox e rolo emborrachado
	Saída de sólidos	Aproximadamente 30% de matéria seca



PRENSA

IF - 600



A prensa IF-600 processa até **50 m³/h**, separando o excesso de água dos dejetos e entregando fibra com cerca de 30% de matéria seca. O sistema pode operar manual ou automaticamente por **sensor de nível**, e a água separada é direcionada às lagoas para reutilização em fertirrigação ou limpeza dos corredores.



Conforto

Mantém o espaço mais seco e adequado para descanso.



Bem-estar

Reduz contato com umidade e melhora a higiene.



Ambiente mais saudável

Contribui para melhor qualidade de vida das vacas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Largura	600 mm
	Capacidade	Até 50 m³/h
	Potência	1,1 kW
	Torque	345 Nm
	Ajuste	Mola pneumática com regulagem de pressão
	Construção	Aço galvanizado, inox e rolo emborrachado
	Saída de sólidos	Aproximadamente 30% de matéria seca

